


MULTI-AIR С ТЕХНОЛОГИЕЙ SOFT-TOUCH A275

MULTI-AIR
SOFT TOUCH

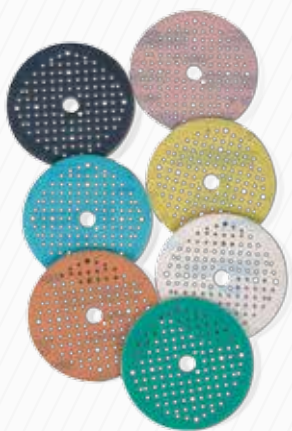

Диски Multi-Air Soft-Touch изготовлены со специальным мягким поролоновым слоем на тыльной стороне и обладают высокой производительностью и исключительно длительным сроком службы, будучи непосредственно соединены с абразивной бумагой. Поролоновый слой легко выбирает любые перепады поверхности, поддерживая очень однородное снятие слоя и высококачественную чистовую обработку поверхности.

Помимо этого, оригинальная система Soft-Touch запатентованная фирмой NORTON, рассчитана для каждого вида применения. Разные цвета липучки для кругов разной зернистости облегчают использование кругов NORTON Pro Soft-Touch.

ОСОБЕННОСТИ

- Абразивный материал на основе окиси алюминия
- Латексная бумага с добавлением волокна
- Слой No-Fil на водной основе
- Связка и слой No-Fil без пигмента
- Гибкая подложка, поролоновая, с цветовой маркировкой
- Расположение отверстий Multi-Air
- Диски с цветовой маркировкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая режущая способность
- Лучшая производительность
- Гибкий и износостойкий
- Высокая устойчивость к засаливанию
- Отсутствует риск передачи цвета
- Контурная шлифовка без разрезания
- Максимальное удаление пыли для очистки поверхности и длительный срок службы
- Простая маркировка продукции

УСТАНОВКА

Устанавливать на шлифки Multi-Air средней или высокой жесткости диаметром 125 или 150 мм на орбитальные шлифмашины. Более подробную информацию см. на стр. 64.



ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА	ЗЕРНИСТОСТЬ	ПРИМЕНЕНИЕ	150мм	КОЛ-ВО в уп.	КОЛ-ВО УП.
Красный	P220	Шлифование шпатлевки перед грунтованием	66261032770*	20	120
Розовый	P320	Шлифование катафорезных грунтов	66261032772	20	120
Желтый	P400	Шлифование полиуретановой грунтовки	66261032773	20	120
Синий	P500		66261032774	20	120
Голубой	P800	Удаление лакового покрытия при подготовке к сварке	66261032775	20	120
Белый	P1000	Смешивание на поверхности	66261034247	20	120
Зеленый	P1500	Перед полировкой и отделкой	66261034248	20	120

* производятся под заказ