

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гайковерт ударный пневматический 1/2" 1600 НМ OPT-PW2050

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. _____

Ф.И.О. и подпись получателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П. _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П. _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя


М.П. _____

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

OPTIMUS

PROFESSIONAL PNEUMATIC TOOLS

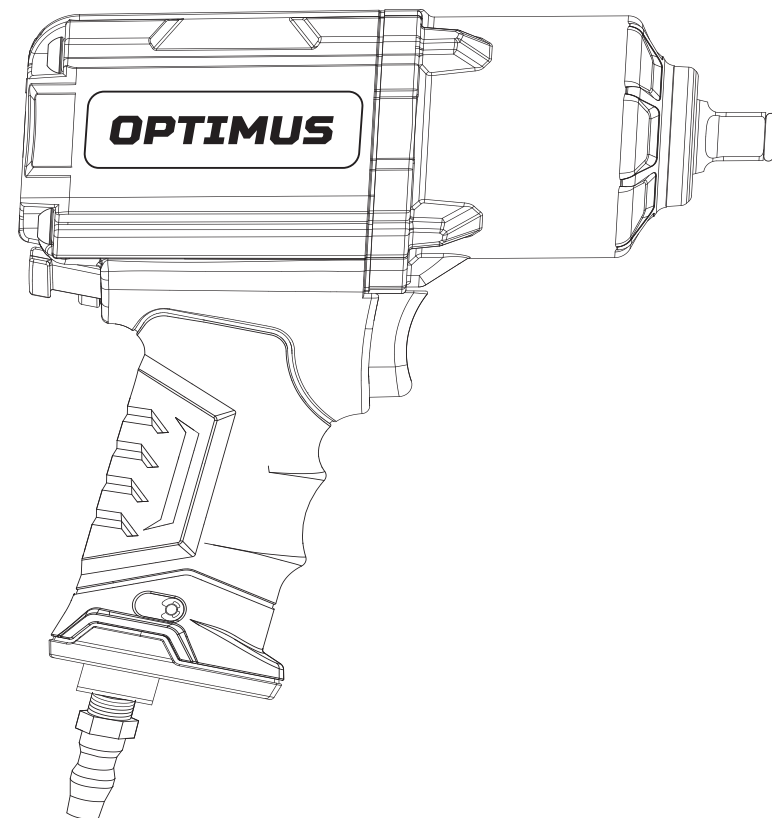

**ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
OPT-PW2050**

**1/2"
1600 NM**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Внимание! Прочитайте данную инструкцию, обратите внимание на требования по безопасности.


1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

2. Эксплуатация предоставленного изделия должна производиться в соответствии с руководством истрого по назначению!

3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:
Пневматический ударный гайковерт OPT-PW2050 с приводным квадратом 1/2" предназначен для проведения монтажных/демонтажных работ с крепежом, работает от источника сжатого воздуха. Используется на СТО, сборочных цехах, производственных предприятиях.


Внимание! Используйте блоки подготовки воздуха. Очистка сжатого воздуха и его лубрикация являются необходимым условием для работы пневматического ударного гайковерта. Отсутствие лубрикации пневматическим маслом и присутствие фракций грязи ограничивает гарантийные обязательства и приводит к преждевременному износу инструмента.

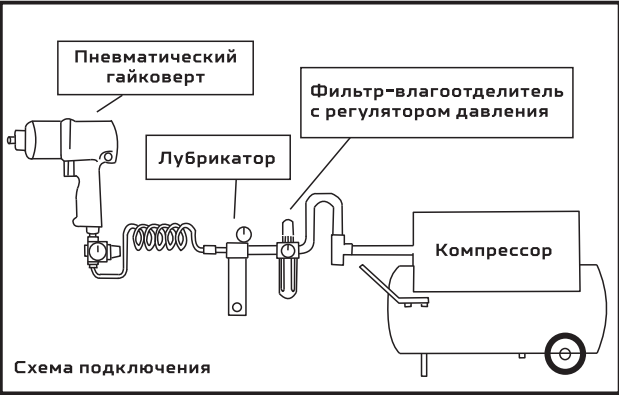

Технические характеристики:
Приводной квадрат – 1/2"
Тип ударного механизма – TWIN HAMMER
Максимальный момент на откручивание – 1600 Нм
Рабочий крутящий момент [5 сек. тест закручивание] 1200 Нм
Частота свободного вращения 7500 об/мин
Средний расход воздуха 180 л/мин
Общая длина 185 мм
Вес 2 кг

Внимание! Для работы используйте только оснастку предназначенную для работы с ударными механизмами, например наборы ударных головок WDK-710, WDK-710B, WDK-710BL, WDK-703HD изготовленные из высокопрочной марки стали легированной молибденом [Mo]. Это предотвратит преждевременный износ вала ударного механизма.

Схема сборки:

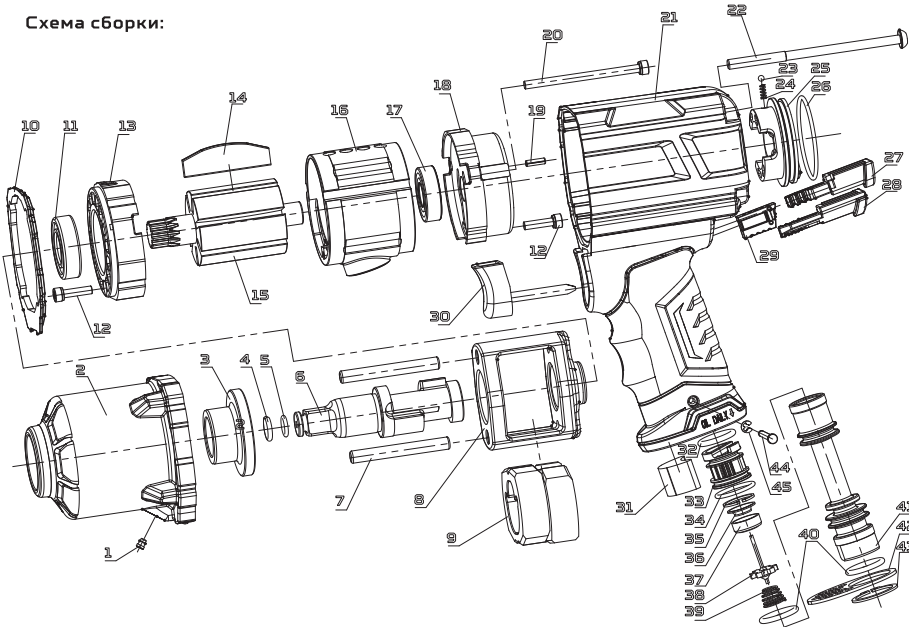

Комплектация:
1. Пневматический гайковерт;
2. Штуцер для подключения к пневмолинии;
3. Масленка с пневматическим маслом;
4. Инструкция по эксплуатации.

Эксплуатация:
1. Для обеспечения полной мощности пневмоинструмента всегда используйте пневмошланги с внутренним диаметром мин. 10 мм. Недостаточный внутренний диаметр может заметно снизить производительность инструмента.
Внимание! В шланге подачи воздуха не должно быть конденсата.

2. Проверяйте надежность резьбовых соединений, при необходимости затягивайте их.

3. При первом запуске добавьте вручную в штуцер подачи сжатого воздуха 5 капель масла для пневматического инструмента. Затем дайте инструменту поработать на холостом ходу. Повторите те же операции, если инструмент не использовался в течении нескольких дней.

№.	Наименование	шт	№	Наименование	шт	№.	Наименование	шт
1	OPT-PW2050-1 Press-Oiling Cup	1	16	OPT-PW2050-16 Cylinder	1	31	OPT-PW2050-31 Silencing Cotton	1
2	OPT-PW2050-2 Body Cover	1	17	OPT-PW2050-17 Bearing 6001Zz	1	32	OPT-PW2050-32 O-Ring 15*2.65	1
3	OPT-PW2050-3 Oilite Bushing	1	18	OPT-PW2050-18 Cylinder Back Cover	1	33	OPT-PW2050-33 Directional Valve	1
4	OPT-PW2050-4 Anvil Collar	1	19	OPT-PW2050-19 Pin 3*10	1	34	OPT-PW2050-34 O-Ring 18*1.8	1
5	OPT-PW2050-5 O-Ring 7,5*1,8	1	20	OPT-PW2050-20 Bolt M4*60	2	35	OPT-PW2050-35 Retaining Ring	1
6	OPT-PW2050-6 Shaft	1	21	OPT-PW2050-21 Gun Body	1	36	OPT-PW2050-36 Plug Cap	1
7	OPT-PW2050-7 Hammer Pin	2	22	OPT-PW2050-22 Bolt M4*90	4	37	OPT-PW2050-37 Plug	1
8	OPT-PW2050-8 Hammer Cage	1	23	OPT-PW2050-23 Ball 4, 3	1	38	OPT-PW2050-38 Switch Pin	1
9	OPT-PW2050-9 Hammer Block	2	24	OPT-PW2050-24 Ball Spring	1	39	OPT-PW2050-39 Switch Pin Spring	1
10	OPT-PW2050-10 Seal	1	25	OPT-PW2050-25 Gear KN#b	1	40	OPT-PW2050-40 O-Ring 16*2,5	2
11	OPT-PW2050-11 Bearing 60022z	1	26	OPT-PW2050-26 O-Ring 40*1,8	1	41	OPT-PW2050-41 Air Inlet Plug	1
12	OPT-PW2050-12 Bolt M4*16	2	27	OPT-PW2050-27 Right KN#b	1	42	OPT-PW2050-42 Exhaust Cover	1
13	OPT-PW2050-13 Cylinder Front Cover	1	28	OPT-PW2050-28 Left KN#b	1	43	OPT-PW2050-43 Retaining Ring	1
14	OPT-PW2050-14 Blade	7	29	OPT-PW2050-29 Position Blade	1	44	OPT-PW2050-44 Pin	1
15	OPT-PW2050-15 Rotor	1	30	OPT-PW2050-30 Trigger	1	45	OPT-PW2050-45 Open Retaining Ring	1

Внимание! Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, или если у вас есть вопросы, обратитесь к дистрибьютору.