

## Станок шиномонтажный 1885 IT автоматический



Автоматический шиномонтажный станок с функцией «взрывной» накачки и отклоняемой монтажной стойкой.

### Особенности:


- Для работы со стальными дисками диаметром 10-23" и алюминиевыми дисками диаметром до 20"
- «Взрывная» накачка для бескамерных шин. При «взрывной» накачке подача воздуха производится через отверстия в каждом зажимном кулачке системы IT
- Отклоняемая монтажная стойка
- 4-х кулачковый самоцентрирующийся механизм поворотного стола
- Устройство для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой для бережного работы с

дисками и резиной

- Автоматическое позиционирование монтажной головки относительно диска по горизонтали и вертикали
- Накачка шины контролируется педалью
- Манометр контроля давления воздуха смонтирован на монтажной стойке.

**Производитель:** TROMMELBERG

**Артикул:** 1885IT

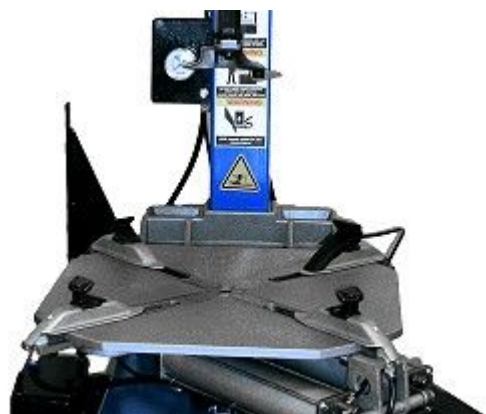

### **Стандартная комплектация:**

- шиномонтажный стенд с отклоняемой монтажной стойкой;
- зажимные кулачки с отверстиями для системы "взрывной" накачки;
- монтажная лопатка;
- нож для отрыва борта шины;
- полка для аксессуаров в основании монтажной стойки;
- блок подготовки воздуха (фильтр-лубликатор);
- манометр для контроля давления накачки шин;
- ресивер для системы "взрывной" накачки;
- емкость для смазки.

### **Технические характеристики:**

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Диаметр диска, дюймов	12-23 (изнутри)
	10-20 (снаружи)
Макс. диаметр колеса, мм	1040
Ширина колеса, дюймов	3-16
Скорость вращения стола, об/мин.	7
Рабочее давление воздуха, бар	8-10
Усилие отрыва борта шины, кг	2500
Мощность электропривода, кВт	0.75
Электропитание, В/Гц	1ф.х220/50
Габариты (ШхГхВ), мм	900х1310х1910
Вес, кг	243